


Kantbank specificaties

Materiaal Staal (S235/S355)		Radius is bij benadering, het is een combinatie van plaatdikte en matrijs keuze. Maximale lengte van de zetting in mm bij plaatdikte.													
Matrijs	Matrijshoek	Radius	B	B2	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15
6	86	1,5	4	12	3000										
8	30	1,6	9,5	14	3000										
10	84	1,8	10	15	3000	3000									
12	30	2	12	15	3000	3000	3000								
16	84	3	16	25		3000	3000								
20	30	3,5	19	26		3000	3000	3000							
24	86	4	19	26			3000	3000	3000						
30	86	5	24	34				3000	3000	3000					
40	30	6	35	46				3000	3000	3000	3000				
50	86	9,5	42	56					3000	3000	3000	2200			
60	80	12	50	63						2000	2000	2000	1700		
80	80	13	62	82							3000	3000	2400	1600	
120	60	13	62	82								1000	1000	1000	1000
Hemming/Pletten		Minimale afstand in de tekening = 0,1 mm. Flenzen moeten vrij van elkaar getekend zijn.													
SA 12.26		2	12	-	3000	3000	2500								

B

Minimale afstand in mm vanaf hart van zetlijn tot buitenzijde werkstuk

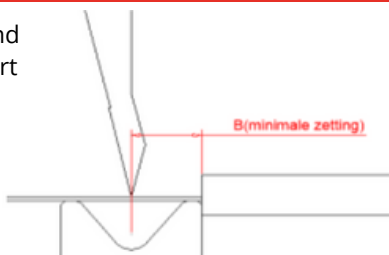

B2

Minimale afstand in mm tussen meerdere zettingen




Kantbank specificaties

Materiaal RVS (304/316)		Radius is bij benadering, het is een combinatie van plaatdikte en matrijs keuze. Maximale lengte van de zetting in mm bij plaatdikte.													
Matrijs	Matrijshoek	Radius	B	B2	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15
6	86	1,5	4	12	3000										
8	30	1,6	9,5	14	3000										
10	84	1,8	10	15	3000	3000									
12	30	2	12	15	3000	3000	3000								
16	84	3	16	25		3000	3000								
20	30	3,5	19	26		3000	3000	3000							
24	86	4	19	26			3000	3000	3000						
30	86	5	24	34				3000	3000	3000					
40	30	6	35	46				3000	3000	3000	2600				
50	86	9,5	42	56					3000	3000	3000	1500			
60	80	12	50	63						2000	2000	2000	1200		
80	80	13	62	82							3000	2600	1650	1100	
120	60	13	62	82								1000	1000	1000	1000
Hemming/Pletten		Minimale afstand in de tekening = 0,1 mm. Flenzen moeten vrij van elkaar getekend zijn.													
SA 12.26		2	12	-	3000	2500	2200								

B

Minimale afstand in mm vanaf hart van zetlijn tot buitenzijde werkstuk

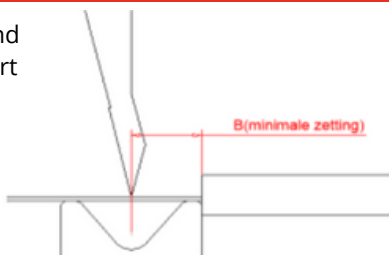



B2

Minimale afstand in mm tussen meerdere zettingen



Kantbank specificaties

Maximale bakhoogte = 170 mm

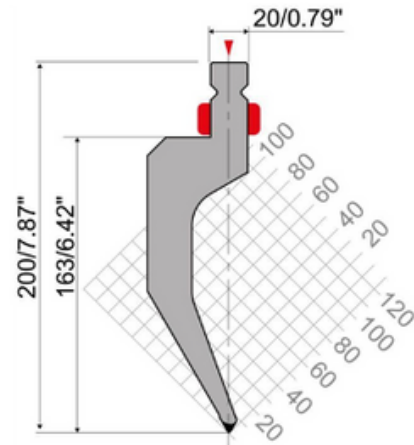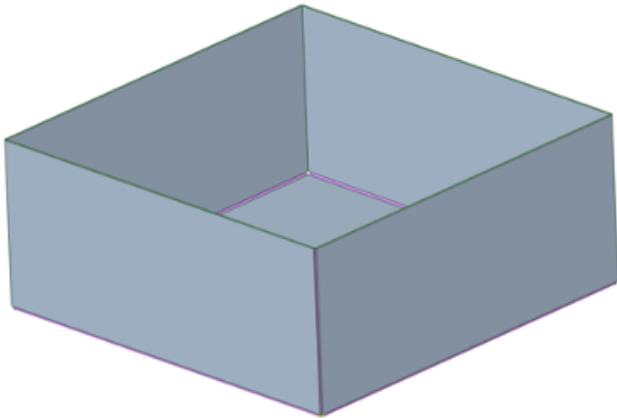

Minimale afstand tot zetlijn om vervorming gaten te voorkomen



Minimale afstand t.o.v. zetlijn

Matrijs	Afstand
V08	8
V10	8
V12	8
V16	12
V20	14
V24	14
V30	19
V40	24
V50	30
V80	46